

## RESIDENCE

Residence är en elegant stödmur där du varken behöver murbruk eller specialverktyg vid montering. Du kan bygga låga motfyllda murar utan jordarmering. Armerar du å andra sidan med geonät kan du bygga en riktigt hög Residence-mur.

### DETALJER SOM GÖR RESIDENCE UNIK



Robust och rustikt utseende som påminner om granit.  
Enkel montering utan murning eller speciella verktyg.  
Finns i grå och grafit.



### FÄRGER RESIDENCE



Nyansskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklamationsorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma. Monterad mursten reklameras ej.

	 Residence hel	 Avslut hel	 Avslut halv	 Hörnblock	 Murkrön
<b>Djup</b> (cm)	25 cm	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm
<b>Bredd</b> (cm)	39 cm	39 cm	19,5 cm	39 cm	39 cm
<b>Höjd</b> (cm)	13,8 cm	13,8 cm	13,8 cm	13,8 cm	5,5 cm
<b>Vikt</b> (kg)	15 kg	22,8 kg	11 kg	22,3 kg	13 kg
<b>Block/pall</b>	48 st	50 st	60 st	50 st	80 st
<b>Kg/pall</b>	810 kg	1140 kg	660 kg	803 kg	1040 kg

## SÅ HÄR MONTERAR DU

### Stödmur förutsättningar

Last ovan mur 5kN/m<sup>2</sup>.

Rasvinkel återfyllnadsjord  $\theta=30^\circ$ .

Slänt(er) ovan och/eller nedan muren är ej beaktade.


Om slänt(er) påverkar muren, skall denna dimensioneras för detta.

Geonät Fortrac Heusker 35/20-20


### Endast stödmur

Block monteras med halvtstens förskjutning.


Jordarmering av mur, se sektion.

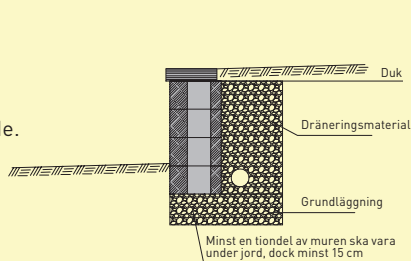


1-4 skift

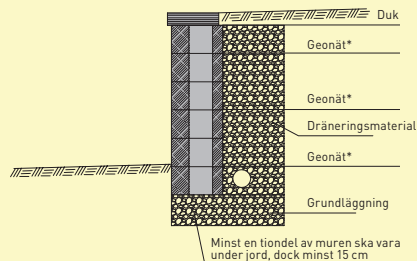

5-6 skift

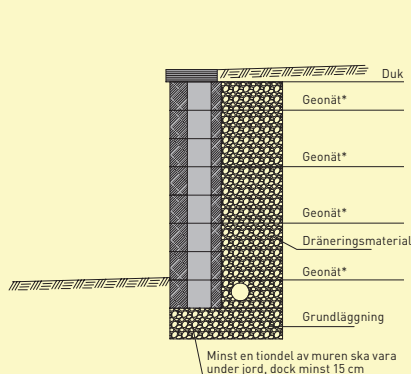

7-8 skift

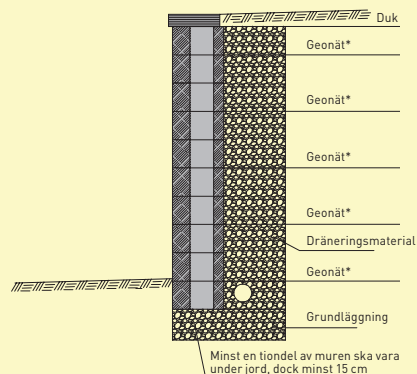

9-10 skift

### Stödmur med fristående förhöjning

Förutsättningar se ovan, "Stödmur förutsättning"

Block monteras med halvtstens förskjutning

Jordarmering av mur, se sektion.

Blocken, ovan mark, limmas med montagelim för betong. Var särskilt noggrann vid limning av krönsten.


Vertikal armering skall vara B500B och skall alltid vara kringgjuten. Minsta täckande betongskikt 25mm.

Betongkvalitet C20/25.


Armering skall förankras ned i underliggande Residence block med minst tre skift.

Se även figurerna.

Vid murar längre än 6 m bör rörelsefog läggas in.

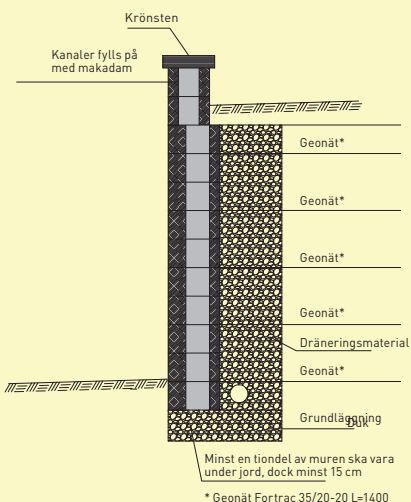

1-2 skift ovan mark

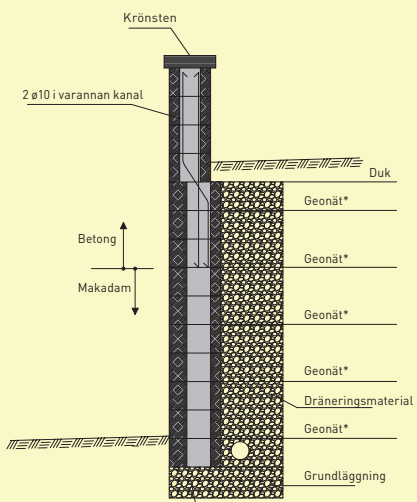

3-4 skift ovan mark